KOKUYO

取扱説明書

簡易免震装置

敷くだけ免震　「ユレいなす」

URAYNUS

品番：**YSC-130101**

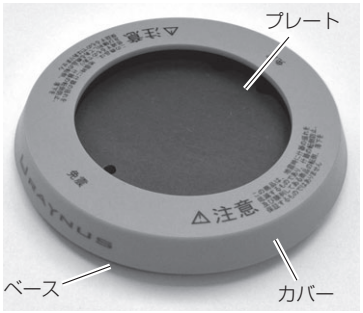

このたびはコクヨ商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変わることがあります。あらかじめご了承ください。

〈構成部品〉

部品の種類	個数
①ユレいなす	4
②下敷きシート（Pタイルのとき使用）	4
③インシュロック（エンド什器固定用）	2
④取扱説明書	1



〈仕様〉

寸　　法		外形φ83.5㎜、プレート面φ56㎜、高さ11.5㎜
材　　質	プレート	スチール、特殊潤滑コーティング
	カバー	ABS樹脂
	ベース	ポリアセタール樹脂、特殊配合
1枚あたりの耐荷重		4312N［約440kgf］ ※Pタイルの場合2940N［300kgf］
対応震度		震度6強まで

1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。

⚠警告　取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠注意　取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

⚠警告

- **商品を廃棄するときは、焼却しないでください。**
  有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。商品を廃棄するときは、専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- 以下の内容を守らないと、「ユレいなす」の免震効果が発揮されないおそれがあります。
  - **適切に組み立てられた什器を、「ユレいなす」に設置してください。**
  - **「ユレいなす」に設置される什器の耐荷重を守った上で、下記の耐荷重を超えて商品を陳列しないでください。**

床材の種類	什器1連当たりの耐荷重
セラミックタイル	4312N[約440kgf]
Pタイル	2940N[約300kgf]

  - **耐荷重の範囲内であっても、什器上部に重量が偏った陳列はしないでください。**
  - **「ユレいなす」と什器のアジャスターの周りは、常に清潔な状態を保ってください。床面清掃のワックスや陳列商品の内容物などが「ユレいなす」にかかった場合は直ちに拭き取ってください。**
  - **床面清掃用のワックスなどにより、「ユレいなす」と床が固着しないように注意してください。**
  - **固着による性能の低下を防ぐために、付属の下敷きシートを「ユレいなす」の下に敷いてください。**
  - **震度５弱以上の地震が発生した後には、必ず「ユレいなす」と設置されている什器の状況を確認してください。什器の設置位置にズレがあった場合は正常な位置に戻してください。**
  - **「ユレいなす」にヒビや傷、破損など、異常を発見した場合は、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。**

⚠注意

- **乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。**
  けがや破損の原因になります。
  ※「ユレいなす」を落とすなどして、万が一分解したときは、もとの状態に戻してください。
- **「ユレいなす」の分解や改造はしないでください。**
  けがや破損の原因になります。
- **「ユレいなす」を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。**

2.末永くご使用いただくためのご注意

- 「ユレいなす」は室内または屋内用です。
  屋外での使用や水ぬれは、さびや変形･変色の原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
  変色や変形などの原因になります。
- 「ユレいなす」には寿命があります。通常の使用状態で使用開始から5年後には、外観に異常がない場合でも内部劣化が進んでいる可能性がありますので、お買い上げの販売店に相談の上、交換されることをお勧めします。

3.お手入れのしかた

⚠警告

「ユレいなす」と什器のアジャスターの周りは、常に清潔な状態を保ってください。床面清掃のワックスや陳列商品の内容物などが「ユレいなす」にかかった場合は直ちに拭き取ってください。
「ユレいなす」の免震効果が発揮されないおそれがあります。

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。

1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

〈汚れを落とすときの注意〉
水にぬれたままにしておいたり、アルコールやシンナー系の溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。
変色や変形の原因になります。

4.「ユレいなす」について

1 「ユレいなす」について

「ユレいなす」は、床と「ユレいなす」の接地面、「ユレいなす」と什器（アジャスター）の接地面それぞれが滑ることによって、地震時の揺れを什器に伝えにくくする構造となっています。
滑ることで免震効果を発揮する機能のため、地震発生後に、什器の設置位置にズレが発生する可能性がありますので、その場合は正常な位置に戻してください。

〈お断り〉
「ユレいなす」は、地震発生時（対応震度内）に什器の揺れを低減するものであり、什器の転倒防止、陳列されている商品の転倒・落下防止を保証するものではありません。
「ユレいなす」に設置されている什器や、陳列されている商品の破損、それらの転倒・落下によるけがなどに対して、弊社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

4.「ユレいなす」について

2 設置できる什器について

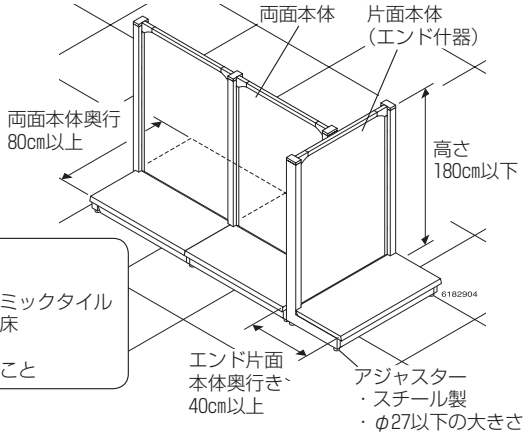

〈適応する床材〉
・Pタイル
・磨き仕上げセラミックタイル
・磨き仕上げ石材床
〈床面の状態〉
水平で平滑であること

⚠注意

以下のような床で使用したり、什器を設置しないでください。

「ユレいなす」の免震効果が発揮されないおそれがあります。

使用できない床材	上記以外の床材 〈例〉滑止め加工されているセラミックタイルや石材床、タイルカーペット、じゅうたん、クッションフロア
使用できない床の状態	・傾斜や段差がある床 ・平滑でない床 ・ワックスなどでほこり（異物）が固着した床 ・地震時に想定される什器の可動範囲内（30cm以内）に、フロアコンセントや床モールなどの突起物がある床
設置できない什器	・片面単体什器 ・壁や柱、冷ケースなど固定されたものに接している什器 ・キャスター付き什器やアジャスターがない什器

〈ユレいなす必要個数〉

例1）食品スーパー、ドラッグストア、リカー
1島 10連結 両エンドの場合
ユレいなす　41個

例2）コンビニエンスストア
1島 3連結 両エンドの場合
ユレいなす　16個

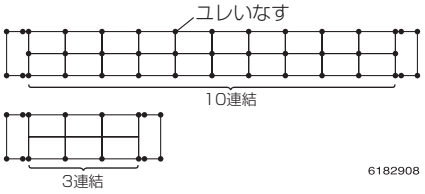

3 地震が発生したときの揺れに対して

「ユレいなす」の対応震度は震度6強までです。

高層階の揺れに対して

地震が発生すると、高層階の場合は振動が増幅するため、気象庁が発表する震度とは異なることがあります。

「ユレいなす」は設置されている場所の震度に対し、非免震状態と比べて、揺れを低減します。

大きな地震が発生した後は

「ユレいなす」と什器の状態を確認し、ヒビや傷、破損など異常を発見した際は、直ちにお買い上げの販売店にご相談ください。

5.設置のしかた

1 設置前の準備

1. 床を清掃して、ホコリや異物をすべてきれいに取り除いてください。

2. 設置する什器に陳列されている商品、可動棚、オプション類をすべて取り除くなど、安全を確保してください。

⚠注意

商品を陳列した状態で「ユレいなす」を設置しないでください。

商品の落下によるけがや破損の原因になります。

3. 作業をする周りの安全が確保された状態で、設置してください。

2 設置のしかた

⚠注意

作業は2人以上で行ってください。

什器のバランスが崩れたり、転倒したりして、けがや破損の原因になります。

1. 什器の高さ、水平を調整してください。



5.設置のしかた

2. 什器を持ち上げて、アジャスターが「ユレいなす」のプレート面（グレー色の面）の中央にくるように設置してください。
※ Pタイルの場合、床の上に下敷きシートを敷いてください。

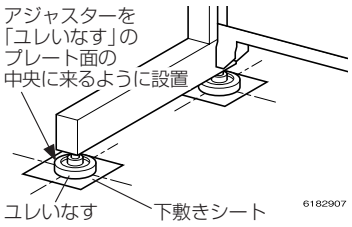

⚠注意

設置する際、什器が転倒しないように注意して行ってください。また、持ち上げた什器を下ろすときも、手や足をはさまないように注意してください。

けがをするおそれがあります。

3. エンド什器と両面本体のアジャスターを、付属のインシュロックで固定してください。

⚠注意

必ずエンド什器と両面本体のアジャスターを付属のインシュロックで固定してください。

「ユレいなす」の免震効果が発揮されないおそれがあります。

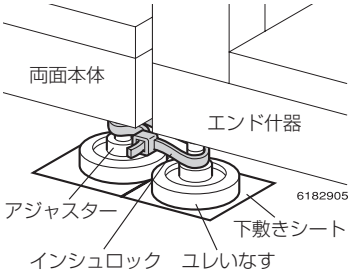

※ Pタイルの場合、床の上に下敷きシートを敷いてください。

試験データ［阪神淡路大震災 震度6強レベル調整波］

セラミックタイルの場合



Pタイルの場合



※振れ幅が大きいほど、大きく揺れています。

保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
当社では、厳格な商品規格に合格した品をお届けしておりますが、万一故障の場合は、下記の通り保証いたしますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。
なお、本証は紛失されましても再発行いたしませんので大切に保管してください。

※ご購入年月日	年　月　日
※お客様 ご住所・ご芳名	様
	TEL　－　－

お客様の個人情報の利用について
保証書に記入されている、お客様の個人情報は保証期間内の修理・交換活動にのみ使用し、それ以外の目的に利用したり、第三者に提供することは一切ございません。

保証書は、必ず「販売店名・ご購入年月日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

※販売店

住　所	
店　名	
TEL	

販売店様へ
※印は必ず記入してお客様にお渡しください。

品　名	敷くだけ免震　ユレいなす
品　番	**YSC-130101**

保証期間：ご購入日より1年間

保証と修理について
（1）正常な使用において発生した故障については、表記期間中は無償修理致します。
（2）次の場合は保証期間中も有償修理となります。
（イ）使用上の誤り、ならびに当社指定技術員以外の者が修理、または改造を行ったために起きた故障。
（ロ）輸送、移動中の落下、その他による故障または損傷。
（ハ）火災、落雷、地震、水害、異常電圧、天災地変などによる故障。
（ニ）保証書の紛失、または所定事項未記入の場合。
（ホ）販売店印、または担当者名なきもの。
（3）以上の保証は日本国内に限り適用します。
（4）保証期間経過後の修理は、有償にて承ります。
（5）商品の修理内容や必要期間につきましては、お買い上げの販売店、またはお客様相談室までご連絡、お問い合わせください。

コクヨファニチャー株式会社

コクヨファニチャー株式会社
本社オフィス　〒537-8686　大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
TEL（06）6976-1221（大代表）
ホームページURL　http://www.kokuyo.co.jp
お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル（全国共通）
お客様相談室　0120-201594
お客様相談室FAX　0120-060660

13G1814SE